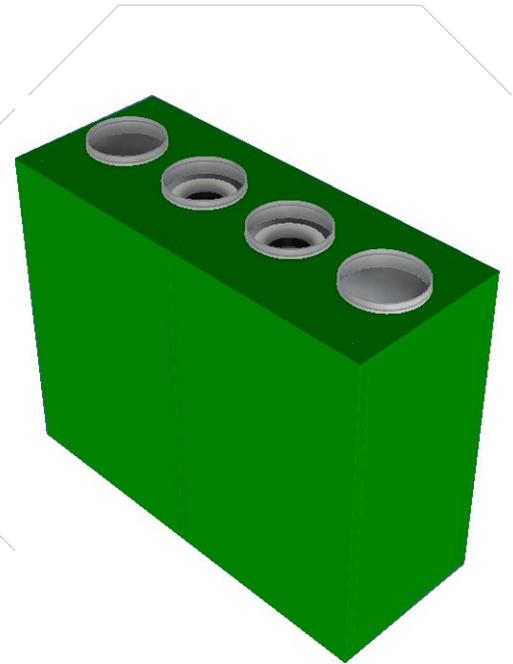


UNITA' VENTILANTE**MODELLO****CODICE****ECO1600****VCVR160V****DESCRIZIONE**

La gamma è composta da unità di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore ad alto rendimento. Le macchine dispongono di uno scambiatore in polipropilene a flusso laminare in controcorrente che garantisce altissime efficienze (oltre il 90%) nel recupero del calore sensibile, ventilatori centrifughi a pale indietro con motore EC a basso consumo e basso livello acustico. La scocca è in doppia pannellatura sandwich con lastra isolante interna in poliuretano ad alta densità o lana di roccia, che garantisce prestazioni termiche e acustiche ottimali. Ogni versione dispone di bypass per il freecooling estivo a innesco manuale o automatico ed è comprensiva di protezione antigelo volta allo sbrinamento del pacco scambiante se raggiunte condizioni critiche. Tutte le unità, oltre ad essere customizzabili con tutti gli accessori proposti, sono complete di scheda elettronica per la gestione dei parametri di funzionamento, controllabile in modalità Plug & Play.

Per questo modello ECO1600, i filtri sono di classe G4 sul flusso di estrazione e di classe F7 su quello di immissione. La finitura esterna lucida è di colore preverniciato verde RAL 6005 e zincata all'interno dell'unità. Il suo ridotto spessore la rende particolarmente adatta per installazioni con staffaggio a parete in piccoli ripostigli con dimensioni minime. Questo modello ha gli attacchi sullo stesso lato esterno/interno sulla parte alta della macchina stessa e l'ispezione dalla parte frontale attraverso il pannello asportabile.

**APPLICAZIONI**

Unità abitative con superfici fino a circa : **1180 mq ***
Installazione a Parete **

* Con dimensionamento riferito a 0,5 vol/h.

** Prevedere un vano ispezionabile

PREROGATIVE


Dimensioni ridotte
By Pass e regolazione remotabile
Robustezza
Silenziosità

DOTAZIONI

Manuale di uso e manutenzione
Certificato di garanzia
Staffe di fissaggio
Cavo di Alimentazione

OPZIONI

differenti tipi di filtri (antigrasso, HEPA, etc.)
Sonde esterne di qualità aria
Sonde esterne di pressione
Batterie ad acqua
Dispositivi di post riscaldamento

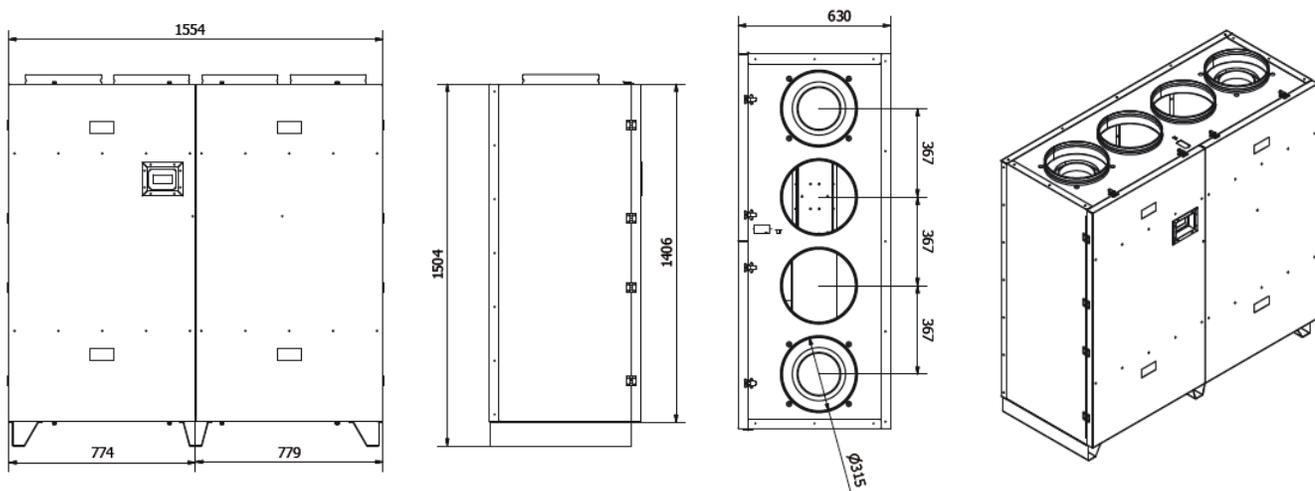UNITA' VENTILANTE**MODELLO****CODICE****ECO1600****VCVR160V****CARATTERISTICHE TECNICHE****DATA SHEET**

DIMENSIONALI

ECO1600	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Bocchettoni	Piedini	Configurazioni
mm	1750	1400	700	315	100	V1-V2

CARATTERISTICHE

Prestazioni	OSC	
Portata d'aria	mc/h	1600
Pressione disponibile	Pa	200
Recupero di calore	%	>90%
Tensione nominale	V/Fase/Hz	230/M/50-60
Assorbimento max.	W	960W
Pressione sonora	dB(A)	57
Classe filtro estrazione		G4
Classe filtro immissione		F7
Elettronica		integrata
Isolamento termoacustico	mm	40
Peso	kg	190

*misurata in campo libero a 3 mt (velocità 100%) con unità canalizzata

CODICE FILTRI

FILF7160V

UNITA' VENTILANTE

MODELLO


CODICE

ECO1600


VCVR160V

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONI ■ espulsione ■ aria di rinnovo ■ immissione ■ estrazione

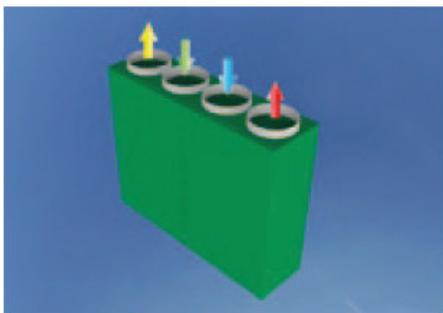


V1

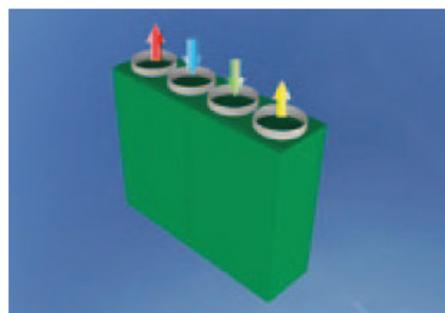

V2

PRESTAZIONI AERAILICHE

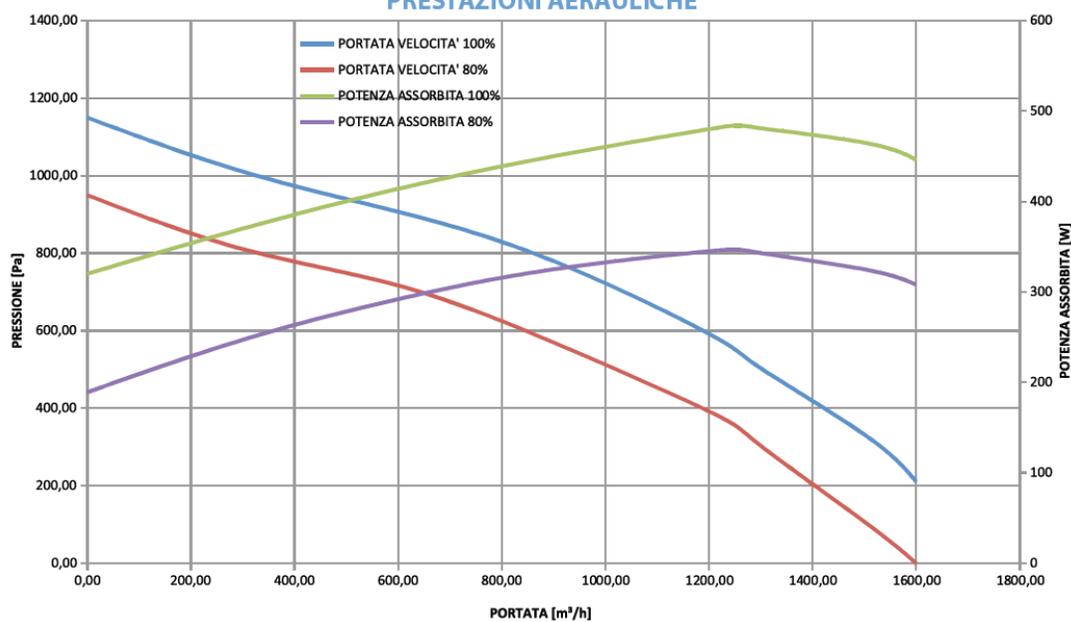

EFFICIENZA TERMICA DEL RECUPERATORE DI CALORE

Valori riferiti alle seguenti condizioni: aria esterna -5°C e 80% U.R. - aria interna 20°C e 50% U.R.

